


## Werk cal. 2824-2

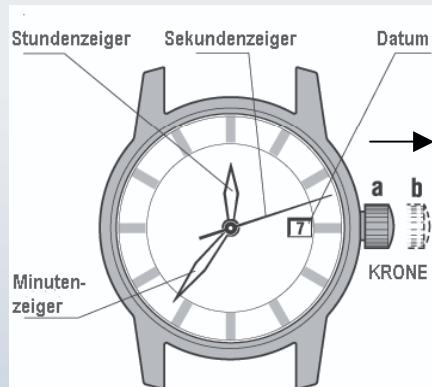

### **Technische Daten:**

Durchmesser: 25,6mm, Höhe 4,6mm, 25 Lagersteine  
Automatic, Datumsanzeige, Sekundenstopp  
28.000 Halbschwingungen  
Ganggenauigkeit minus 20 bis plus 40 Sekunden pro Tag  
Stoßsicherung ETACHRON mit Feinregulierung,  
Gangreserve mindestens 38 Stunden  
Gangreserve nach 10 Stunden Tragen: mindestens 24  
Stunden

## **Bedienungsanleitung**

### Aufziehen der Uhr und Zeiteinstellen

1. Es wird (am Anfang empfohlen), die Uhr mit der Hand ca. 15 bis 20 Umdrehungen aufzuziehen. Beim Tragen der Uhr wird diese dann automatisch aufgezogen.
2. Zeiteinstellen: die Krone ganz nach rechts herausziehen. Durch das Drehen der Krone im Uhrzeigersinn kann die richtige Zeit eingestellt werden. Krone wieder ganz eindrücken.

### Lagen der Krone

- a. Ausgangsposition = Aufziehen der Uhr
- b. Datum einstellen = Mittlere Position der Krone
- c. Zeit einstellen = rechte Position der Krone

### Datum Einstellung

1. Krone in die Mittelstellung bringen (d.h. nur um eine Arretierung herausziehen)
2. Krone dann zurückdrehen, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Anschließend lässt sich die Krone in die rechte Position herausziehen, um die richtige Zeit einstellen zu können .

Bitte beachten Sie bei der Einstellung des Datums, ob Sie dies vor oder nach 12 Uhr durchführen, damit der Datumssprung um 24:00 und nicht um 12:00 stattfindet.

## **ACHTUNG:**

Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumsscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.

Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.