


Werk cal. 3603

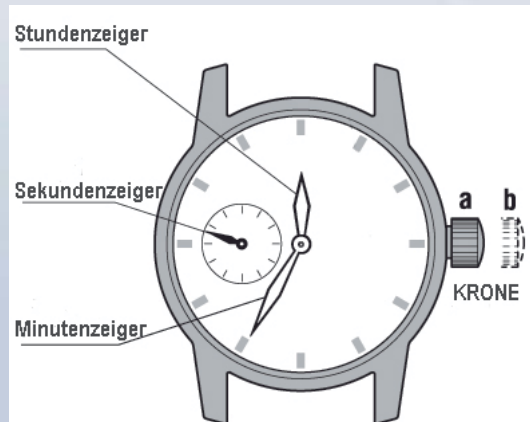

Technische Daten:

Durchmesser: 36mm , Höhe 4,6mm, 18
Lagersteine
Handaufzug mit kleiner Sekunde auf „9“
18000 Halbschwingungen
Stoßsicherung, Gangreserve 41 Stunden

Bedienungsanleitung

1. Die Uhr an der Krone aufziehen bis Widerstand spürbar wird.
2. Für die Einstellung der Zeit ziehen Sie bitte die Krone heraus und drehen die Zeiger bis zur gewünschten Position im Uhrzeigersinn. Drücken Sie dann die Krone wieder ein.

ACHTUNG:

Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumsscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.

Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.